

ウィーガード 環境にやさしい、防草土による簡易舗装。



ウィーガード

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。
 ※強度不足のため、バイク・自動車の乗り入れ部分への施工は避けて下さい。

■ ウィーガードの特長

- 自然土(真砂土・加熱殺菌済み)から生まれ、自然に土に還る環境にやさしい防草土です。
- 土壌汚染環境基準に適合しており、Ph値8.6(ほぼ中性)のため環境負荷低減商品です。
- 表面が固まることにより、雑草が生えにくくする効果があります。
- 適度な透水性・保水性があるため、水たまりがでにくく、また、太陽光線による照り返しを軽減する効果もあります。



施工前



施工後



乾いた状態



乾いた状態




濡れた状態



濡れた状態

オレンジ
M9841
 ¥2,800/袋25kg

レッド
M9842
 ¥2,800/袋25kg

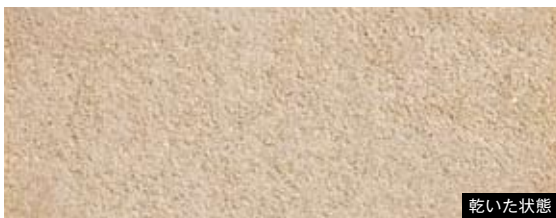

乾いた状態



濡れた状態

ベージュ
M9843
 ¥2,800/袋25kg

境界線を簡単につくれる。
「TEエッジボード」
 詳しくは181ページを
 ご覧下さい。

ウィーガードについてのご案内

- ※施工は、雑草が成長しない10月～3月頃が最適です。
- ※標準施工厚は40mmです。使用量は約2.5袋/m²です。
- ※外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。
 特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。